スーパープラズマD-8000・D-12000・D-12000G

# ポータブル プラズマ自動切断ツール

## 倣い切断・円切断

倣い自動切断ツール

### フリーオートCRC-301形

開先角度：直角35°，45°
切断速度：0.3～1.2 m/min
電源：AC100V 50/60Hz
質量：本体：1.8kg
レール：3.6kg 650mm付 マグネット付




円切り自動切断ツール

### コンパス20M CRC-303形

切断直径：20～240mmφ
切断速度：0.3～2.3m/min
：（直径100mmの場合）
電源：AC100V 50/60Hz
質量 0.94kg




円切り自動切断ツール

### コンパス100M CRC-304形

切断直径：100～500mmφ
切断速度：0.3～2.0m/min
（直径300mmの場合）
電源：AC100V 50/60Hz
質量：1.6kg




## 直線切断

ペースメーカ式直線自動切断ツール（電源不要）

### ラインガイド CRC-302形

切断長：620mm
開先角度：0～45°
切断速度：0.2～1.1m/min
（トーチ引張力2kgのとき）
遊走速度：6m/min（トーチ引張力2kgのとき）
質量：3.1kg
レールラック：725mm付 マグネット付で姿勢切断可能




ラックレール式直線自動切断ツール

### ラインオート CRC-305形

切断長：620mm
開先角度：0～45°
切断速度：0.3～1.2m/min
電源：AC100V 50/60Hz
質量：3.7kg
レールラック：725mm付
マグネット付で姿勢切断可能




長尺直線自動切断ツール

### カットランナー CRC-401形

切断速度：0.25～2.5m/min
電源電圧：AC100V 50/60Hz
開先角度：0～45°
質量：11.0kg
レールラック：1800mm付

● プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵





溶接機に関するお問い合わせは

**株式会社ダイヘン 溶接・接合事業部**　サポートダイヤル 0120-856-036

| | | | |
|---|---|---|---|
| 仙台 (022)218−0391 | 太田 (0276)61−3791 | 富士 (0545)52−5273 | 岡山 (086)243−6377 |
| 札幌 (011)846−2650 | 東京 (03)6281−6794 | 静岡 (053)463−3181 | 四国 (0877)33−0030 |
| 釧路 (0154)32−7297 | 千葉 (047)437−4661 | 北陸 (076)221−8803 | 福岡 (092)573−6101 |
| 大宮 (048)651−6188 | 横浜 (046)273−7111 | 六甲 (078)275−2030 | 長崎 (095)824−9731 |
| 小山 (0285)28−2525 | 長野 (0263)28−8080 | 京滋 (077)554−4495 | 南九州 (096)233−0105 |
| 新潟 (025)284−0757 | 名古屋 (0561)64−5680 | 広島 (082)294−5951 | 大分 (097)553−3890 |


このカタログ内容につきましては左記までお問い合わせください。

**安全にお使いいただくために**

①お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
②溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
③その他安全にかかわるご質問・ご相談はご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

**ご注意** 本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。輸出する場合には、関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお取りください。

https://www.daihen.co.jp/products/welder/

ダイヘンYouTube公式チャンネル

ISO 9001認証取得
品質マネージメントシステムの国際規格ISO9001を取得しています。


●このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。仕様など内容を予告なく変更する場合があります。
●このカタログは環境に配慮した「植物油インキ」を使用しています。

VEGETABLE OIL INK

CAT. NO. F29002L


DAIHEN

スーパープラズマ自動切断用ツール

# プラズマ自動切断ツール

**手動用アングル形トーチがそのまま使え、**
**切断作業の精度を高める**
**プラズマ自動切断ツール！**

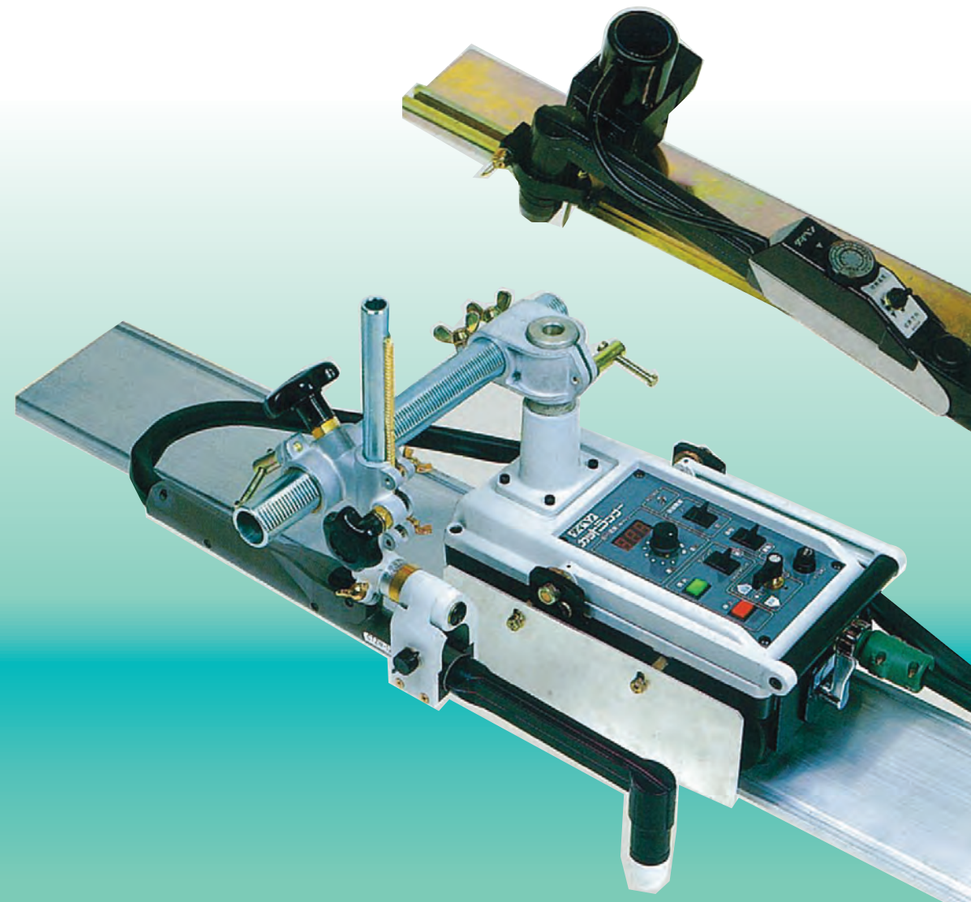

株式会社ダイヘン

# Super Plasma

## 手動用のアングル形切断トーチ(CTZW形)がそのまま使用できるポータブルプラズマ自動切断ツール。

● 自動走行で、板厚に合わせて速度調整が自由にでき、切断面の精度が一段と向上します。

### 倣い切断・円切断

倣い自動切断ツール
**フリーオート**
(CRC-301)
倣い切断・直線切断
開先切断

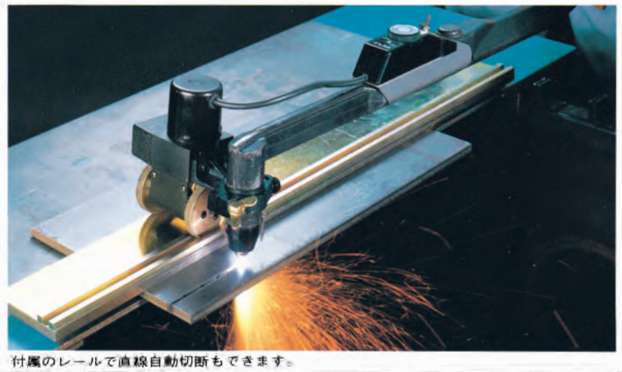

付属のレールで直線自動切断もできます。

円切り自動切断ツール
**コンパス20M**
(CRC-303)
小円切断
(20mmφ～240mmφ)

大円切断
(100mmφ～500mmφ)

円切り自動切断ツール
**コンパス100M**
(CRC-304)

### 直線切断

ベースメーカ式直線切断ツール
**ラインガイド**
(CRC-302)
直線切断
開先切断

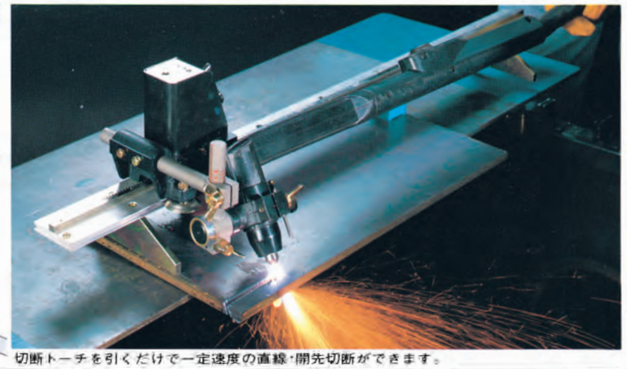

切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。

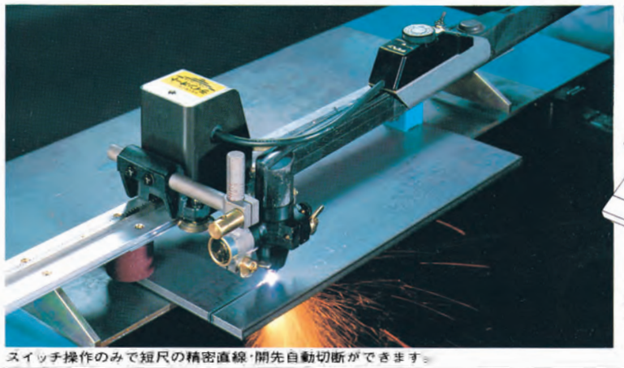

スイッチ操作のみで短尺の精密直線・開先自動切断ができます。

ラックレール式直線自動切断ツール
**ラインオート**
(CRC-305)
直線切断
開先切断
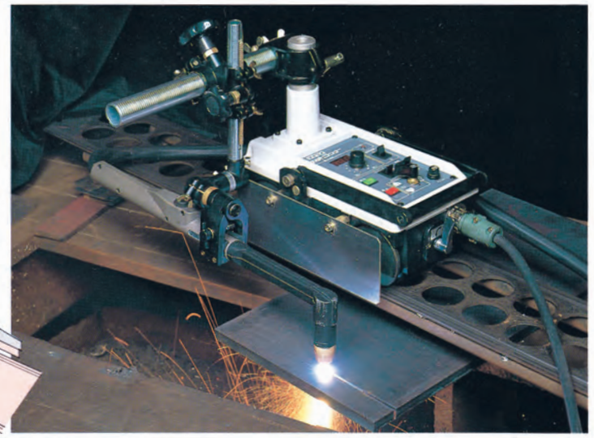
プラズマ自動切断台車
**カットランナー**
(CRC-401)
直線長尺切断
開先長尺切断