



CO₂ / MAG 溶接トーチ

ブルートーチ

BLUE TORCH

取扱説明書 『パーツリスト』

BT500RD-15D・・・1U6840
BT500RD-20D・・・1U6841
BT500RD-25D・・・1U6842
BT500RD-30D・・・1U6843

BT500RD-15D

BT500RD-20D

BT500RD-25D

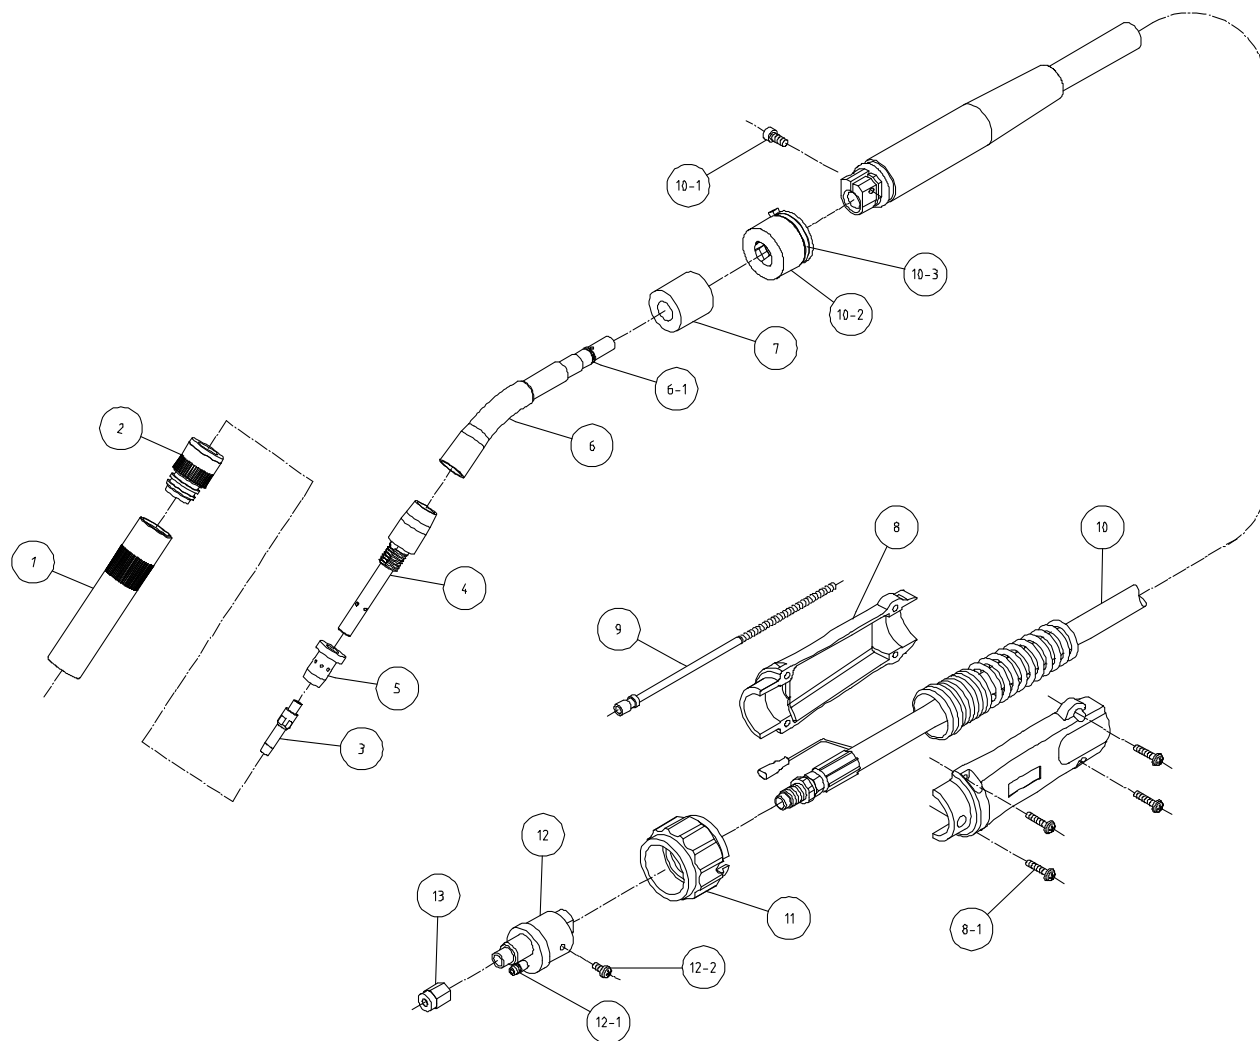
BT500RD-30D

定格仕様

定格電流及び使用率	500A 60%(CO ₂) / 450A 30%(MAG)			
ケーブル長	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
質量	2.4kg	2.7kg	3.0kg	3.4kg
適用ワイヤ径 (mm)	(1.2)、1.4、(1.6)			
適用ワイヤ	軟鋼ソリッドワイヤ 軟鋼フラックス入りワイヤ			
シールドガス	CO ₂ 、MAG			
冷却方式	空冷			





標準組込チップは 1.4mm です。




パーツリスト








照合	品 名	部品番号	照合	品 名	部品番号
	ノズル(内径19mm)	U4173G01		パワーケーブル(スプリングが含まれています。)	
	インシュレータ	U4173L00		1.5m	U6797D00
	チップ(1.4mm)	L7250C05		2.0m	U6798D00
	チップボディ	U4173G21		2.5m	U6799D00
	オリフィス	U4173G02		3.0m	U6800D00
	トーチボディ	U5867B00	-1	穴付ボルト (M5×14)	100-0310
-1	Oリング(S9)	3574-001	-2	スリーブ	U5861D03
	絶縁スリーブ	U4222C01	-3	結束バンド	4739-189
	ケーブルサポート(ネジ付)	U6190S00		アダプタナット	U4167F03
-1	丸小ネジ (M4×16)	100-0306		給電アダプタ	U5861F00
	ライナ(1.2～1.6mm)		-1	Oリング	3570-125
	1.5m、2.0m	U5861L01	-2	丸小ネジ (M4×8)	100-0297
	2.5m、3.0m	U4173G04		ライナナット	U4167G06


オプションパーツリスト

コンタクトチップ				
	F Aチップ (標準)	Tチップ (コアド用)	C . Wチップ (高寿命)	MAGチップ
ワイヤ径				
1.2mm	L7250C04	K980C19	K990E12	U4167H12
1.4mm	L7250C05	K980C20	K990E14	U4167H11
1.6mm	L7250C06	K980C21	K990E16	U4167H10

ノズル		
標準	小電流用	
U4173G01	U5353V01	U4173H01
		



トーチボディ			
ストレート(ショート)	ストレート	ストレート(ロング)	R 7.7、31°
U5861M00	U5861B00	U5861N00	U5867B00
			
	ストレートタイプ標準		標準

インテライナ		
ワイヤ径	部品番号	上記トーチボディ に適用可
1.2mm ~ 1.6mm	U5003L26	
		

電圧検出線
部品番号 : U5365P00
・組合せ機器
ワイヤ送給装置 : CMV - 7403

溶接電源 : WB - M350L
WB - P500L (低スバタモード時)

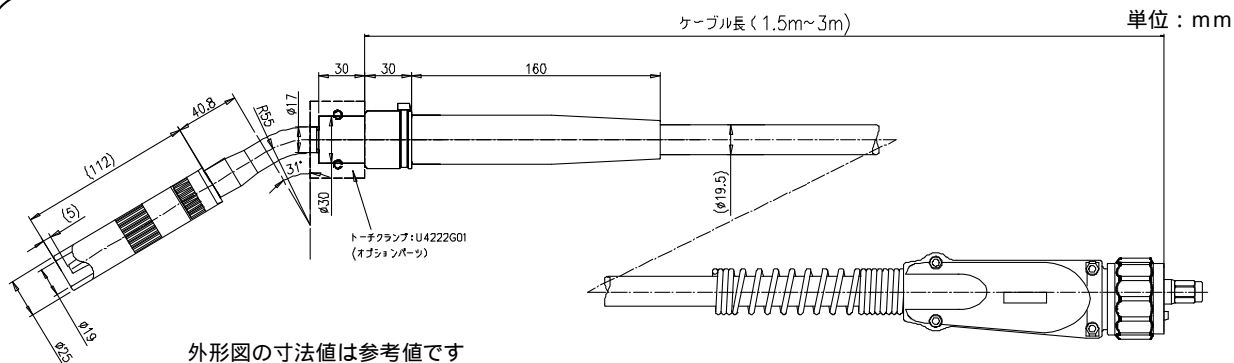
上記の機器と組み合わせてご使用の際は、トーチ
に電圧検出線を組込んでご使用ください。
詳しくは、電源およびワイヤ送給装置の取扱説明書をご参照ください。

コネクションキット

本溶接トーチを他社機器に取付の際は、下記コネクションキットと
ブルートーチ のコネクション部を組替えてご使用ください。

品名	部品番号
ダイヘン「黒トーチ」シリーズ用コネクションキット	U5001B00
パナソニック用コネクションキット	U5001P00
ユーロ (ピンツェル) 用コネクションキット	U5002E00
ミラー用コネクションキット	U5002M00
ミラー (分離ガスホース) 用コネクションキット	U5002S00
ホバート (TWE CO) 用コネクションキット	U5002H00
リンカーン用コネクションキット	U5002L00
ダイデン「FS」シリーズ用コネクションキット	U5001F00
ダイデン「ムーブ」シリーズ用コネクションキット	U5001M00
日立用コネクションキット	U5001H00

外形寸法図



トーチ形式

BT500RD-15D

定格電流
(500A)

クランプ位置
D:固定タイプ
A:可変タイプ

ブルートーチ シリーズ

トーチボディタイプ
P:ストレート
R:カーブド

ケーブル長
15:1.5m
20:2.0m
25:2.5m
30:3.0m

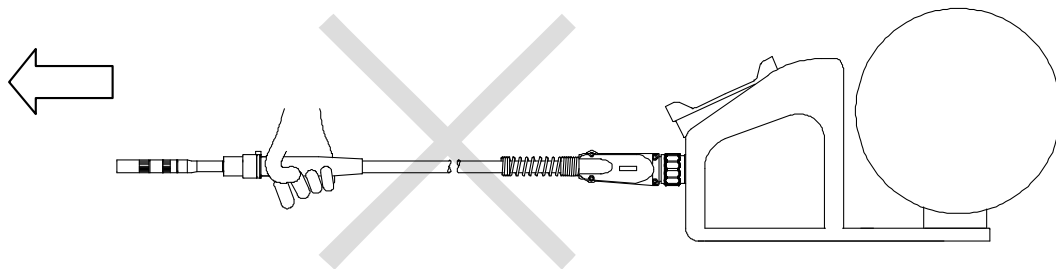
給電アダプタ

D : ダイヘン「ブルートーチ」
DB:ダイヘン「黒トーチ」 1
P : パナソニック
E : ユーロ(ピンツェル)
M : ミラー
MS:ミラー(分離ガスホース)
H : ホバート(TWECO)
L : リンカーン
FS:ダイデン「FS」シリーズ
DM:ダイデン「ムーブ」シリーズ
HT:日立

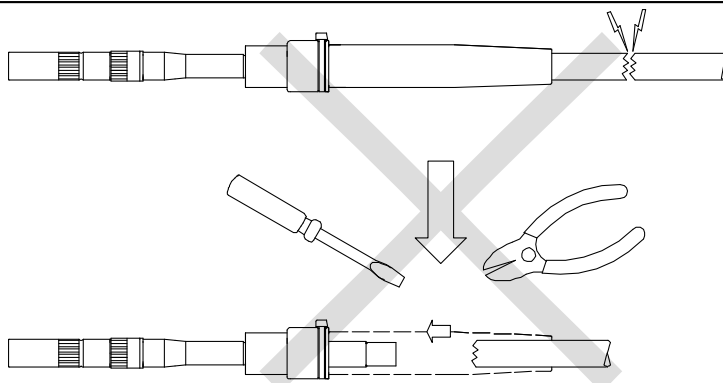
1DB: ダイヘン「黒トーチ」について
パワーケーブルアダプタおよびガイドアダプタ、アウトレットガイドは付属されておりません。
現在ご使用のトーチでお使いの部品をご使用ください。
また、新規に部品が必要な場合は、
・パワーケーブルアダプタ U2853G00
・ガイドアダプタ U785C13
・アウトレットガイド (0.9~1.2) U69B34
・アウトレットガイド (1.2~1.6) U69B35
のいずれかをご必要に応じて別途ご注文ください。

ご 注 意

溶接トーチを持ってワイヤ送給装置を引っ張ったり、移動させたりすると、パワーケーブルの断線やケーブルの外皮が抜けて導体が露出し感電する恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。



パワーケーブルが損傷した場合は、新品に交換して下さい。
絶対にカシメ部等を分解して修理しないで下さい。



●お問い合わせ

株式会社 ダイヘン テクノサポート

北日本 S E 部 (022)218-0391
札幌 S E センター (011)846-2650
釧路 S E センター (0154)32-7297
関東 S E 部 (048)651-6188
北関東 S E センター (0285)28-2525
新潟 S E センター (025)284-0757
太田 S E センター (0276)61-3791
東京 S E 部 (03)5733-2960
千葉 S E センター (047)437-4661

横浜 S E センター (046)273-7111
長野 S E センター (0263)28-8080
中部 S E 部 (0561)64-5680
富士 S E センター (0545)52-5273
静岡 S E センター (053)463-3181
北陸 S E センター (076)221-8803
関西 S E 部 (078)275-2030
京滋 S E センター (077)554-4495

中国 S E 部 (082)294-5951
岡山 S E センター (086)243-6377
福山 S E センター (084)941-4680
四国 S E 部 (0877)33-0030
九州 S E 部 (092)573-6101
長崎 S E センター (095)824-9731
南九州 S E センター (096)233-0105
大分 S E センター (097)553-3890

DAIHEN 株式会社 **ダイヘン**

溶接機事業部 ☎ 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目1番 ☎ (078)275-2004 FAX (078)845-8199